


# PRZECIWPOŻAROWE BRAMY MARC-VR






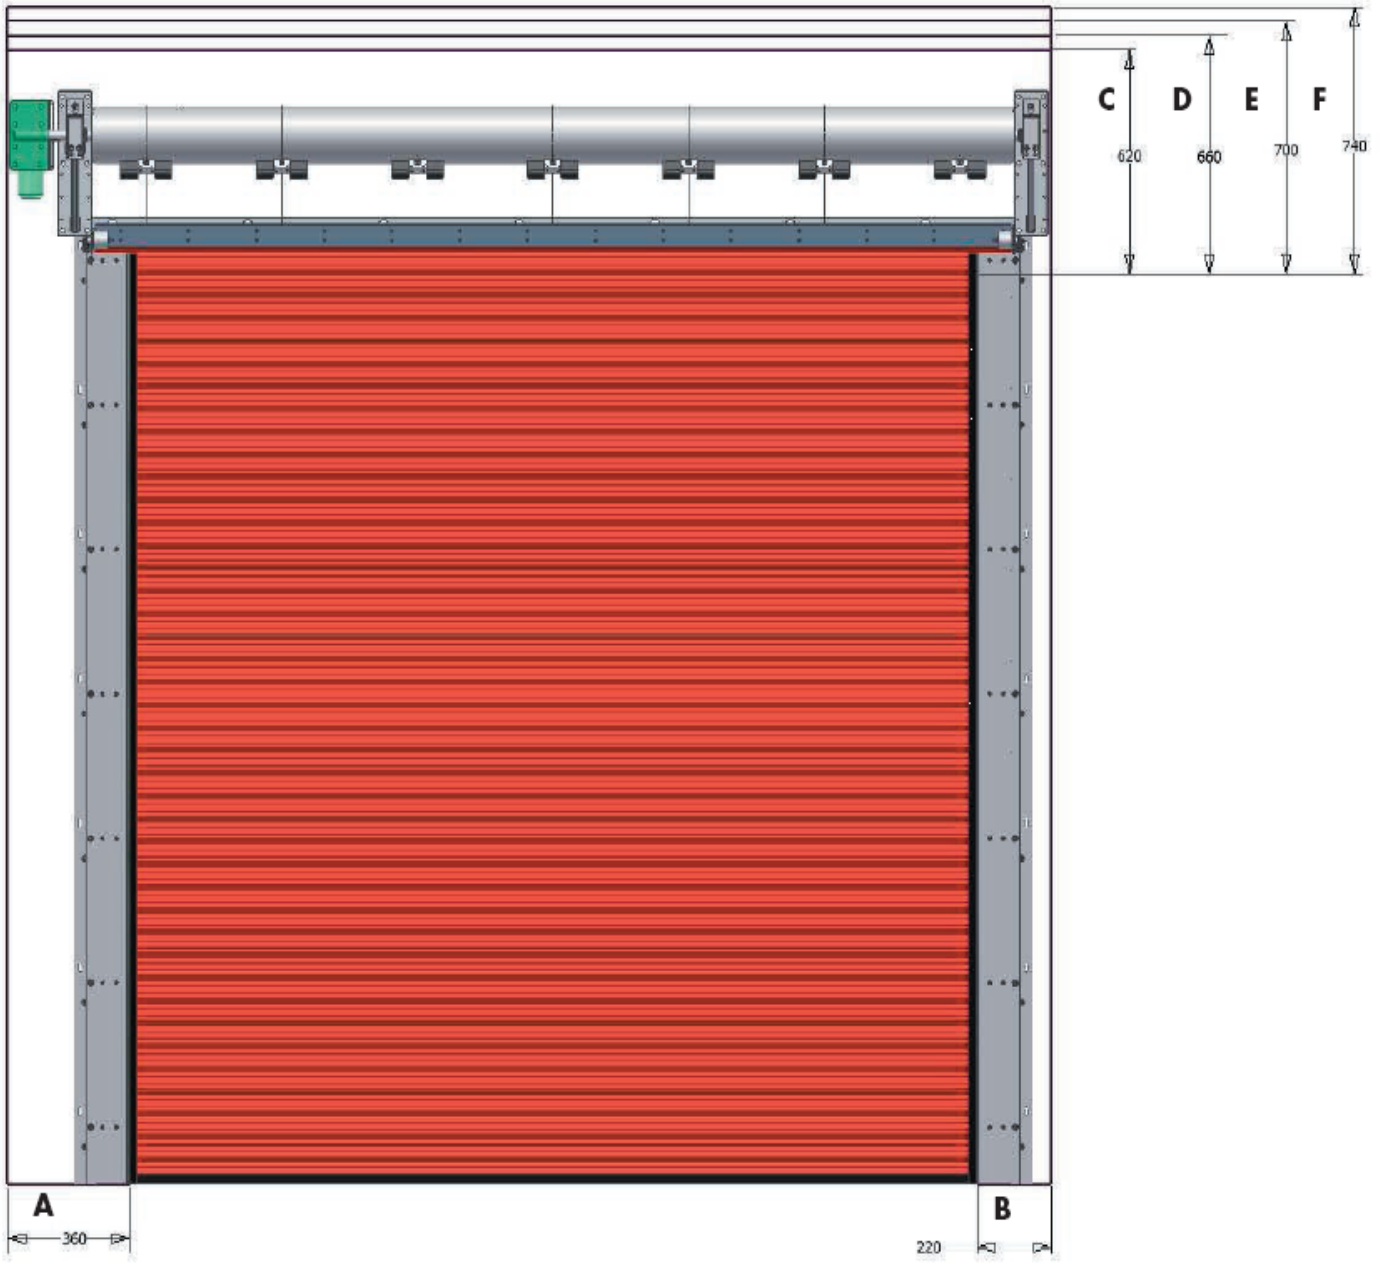


## USZCZELNIENIA PRZYŚCIENNE

POZIOME

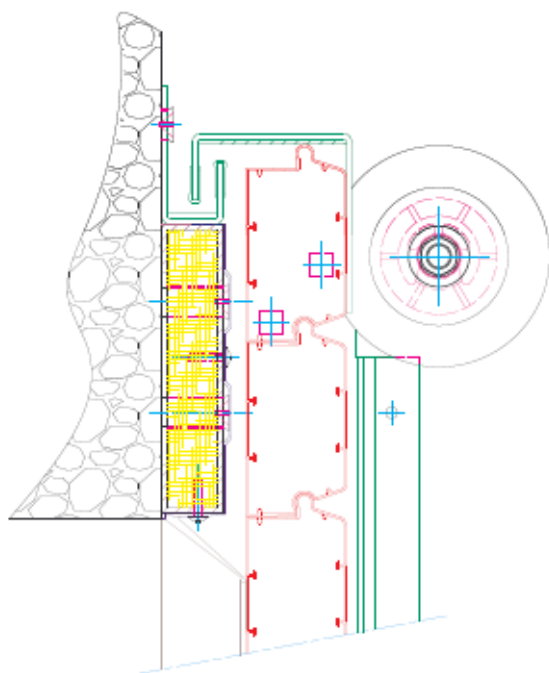

PIONOWE

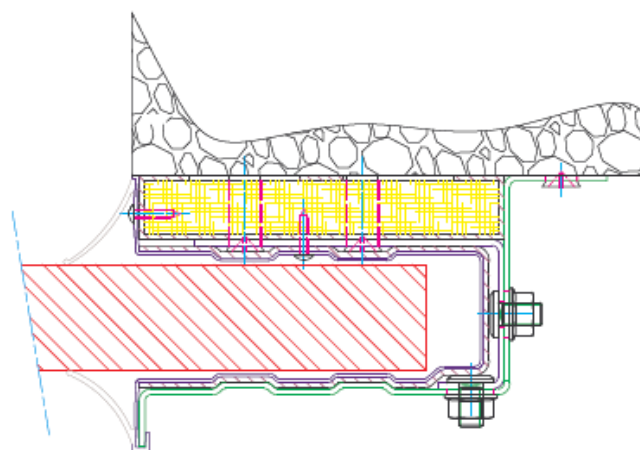

### OPIS TECHNICZNY:

- aproba techniczna ITB AT-15-7496/2008
- odporność ogniowa EI30 i EI60
- płaszcz tworzywowy - doskonałe zabezpieczenie przed korozją
- grubość paneli - 36mm
- płaszcz zrolowany jest na wale zawieszonym na wieszakach
- kolor płaszcz - szary lub opcjonalnie czerwony
- kolor przewodnic - ocynk
- otwieranie za pomocą napędu elektromechanicznego - opcjonalnie istnieje możliwość zastosowania ręcznego mechanizmu korbowego
- zasilanie napędu prąd zmienny 400V
- łatwy dostęp serwisowy - w wersji podstawowej nie przewiduje się dodatkowych osłon przewodnic i wału
- lekka i zwarta konstrukcja